

## LES FILTRES AC



Câbles blindés



Réduction du bruit



Filtre de Sortie




Lignes de signal et d'alimentation séparées




Terre et blindage



Séparer le variateur et le moteur

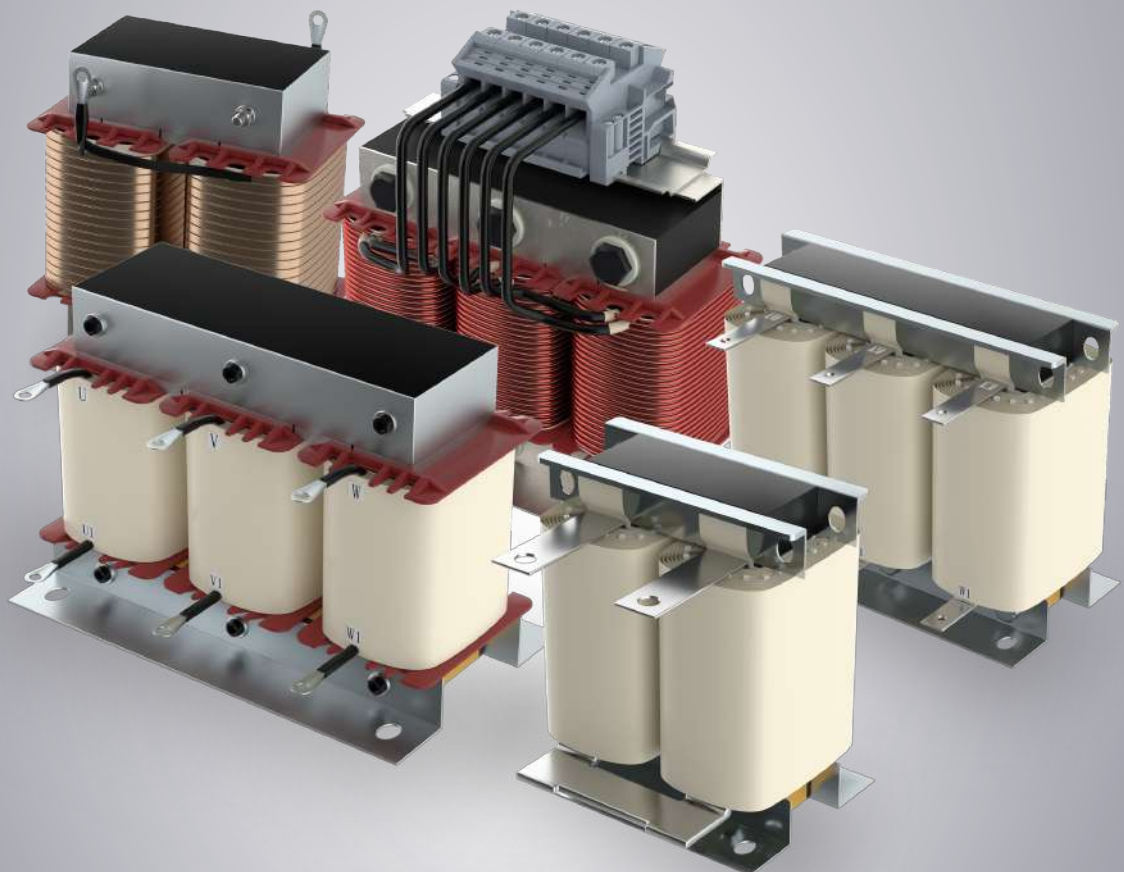

## 136- FILTRES (Catalogue de produit)

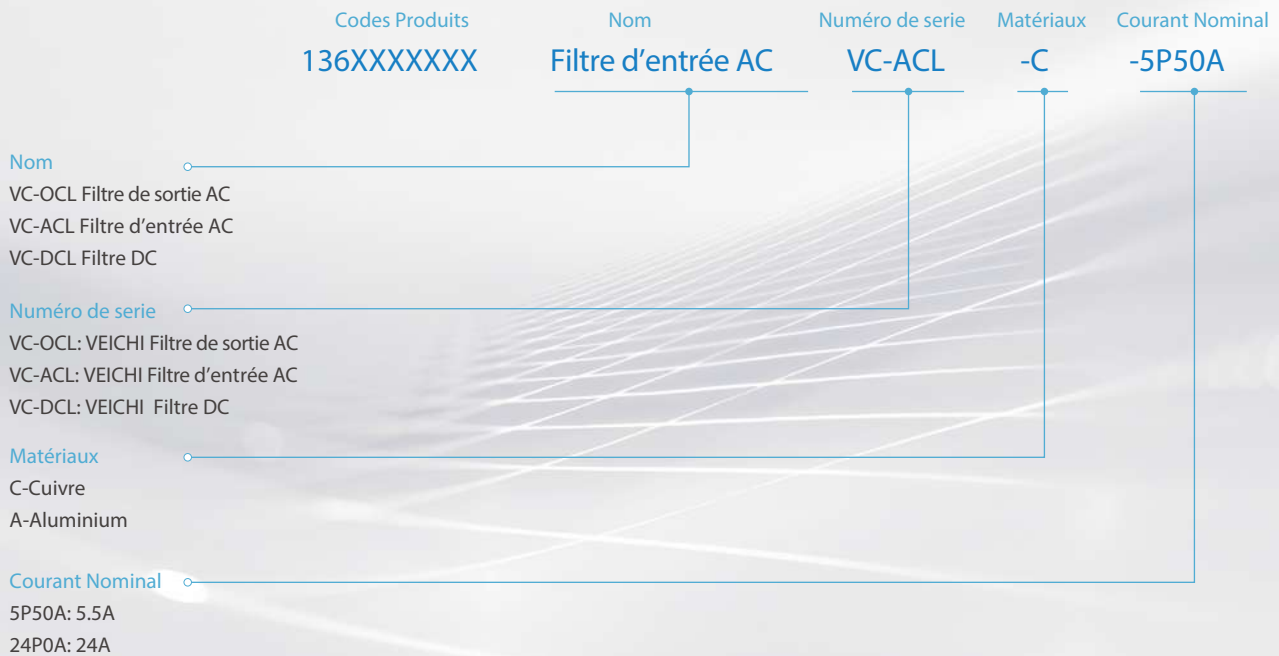

Le filtre de sortie dans le tableau avec 1% de reactance est applicable pour une longueur de câble inférieure à 100m.  
 Les filtres avec 4% de réactance sont destinés pour les câbles avec une longueur supérieure à 100m.

		Longueur câble			
		Sans filtre Ac		Avec filtre AC	
Puissance AC (kW)	Voltage(V)	câble blindé	câble non blindé	Filtre avec 1% reactance (câble blindé/non blindé)	Filtre avec 4% reactance (câble blindé/non blindé)
Inférieur à 4kW	220/380/660	30	50	30/50	190
5.5	220/380/660	40	70	40/70	253
7.5	220/380/660	60	100	60/100	285
11	220/380/660	70	110	70/110	304
15	220/380/660	80	125	80/125	329
18.5	220/380/660	90	135	90/135	354
22-200 et plus	220/380/660	100	150	100/150	380

